



# CENTRALES VOOR 1 DEUR READ/WRITE

✔ Voor het beheren van één afzonderlijke deur

✔ Betaalbare oplossing

✔ Ideaal voor achter- en zij-ingangen e.d.



03-0103-NL Centrale voor 1 deur



VANDALISME-BESTENDIG



GESCHIKT VOOR IEDEREEN



BEHEER OP AFSTAND ONLINE

[www.intratone.com](http://www.intratone.com)



TIP

Uitneembaar geheugen/ backup te downloaden van USB-Stick



INTERESSANT FEIT

Proximity lezer geleverd bij de centrale

## BEHEERSWIJZE

Lezen/Schrijven	•
1 deur	•

## FUNCTIES

Compatibel met MIFARE-Badges	nee
Mastersleutel	•
Tijdblok voor vrije toegang	•
Tijdsvermeldings overzicht*	2.000


## CAPACITEIT

Maximumaantal badges / afstandsbedieningen	2.500
--	-------

Deze centrale werkt alleen met INTRATONE badges en afstandsbedieningen

\* met de draagbare terminal (12-0111)

## TECHNISCH SCHEMA

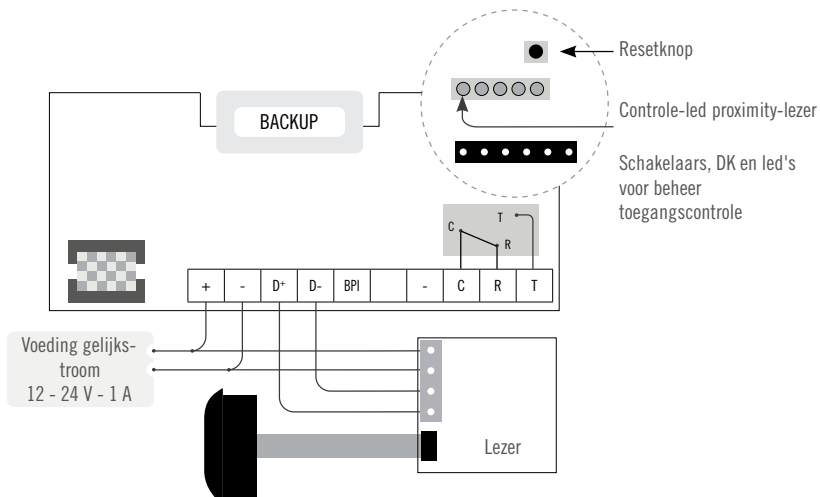

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

Centrale 10 tot 24 V DC 1 A

### BEKABELING

Centrale - Lezer  
4 draden - Ø 0,5 mm - 100 m  
4 draden - Ø 0,8 mm - 200 m

### AFMETINGEN (B X H X D)

Lezer 38 x 42 x 17,5 mm  
Leeskop 41 x 72 x 17,5 mm  
Centrale met gesloten behuizing 74 x 59 x 18 mm

### OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C  
Opslagtemperatuur -20°C tot +70°C  
Beschermingsklasse centrale IP40  
Beschermingsklasse lezer IP50  
Beschermingsklasse leeskop IP68



03-0104-NL Lichte centrale 1 deur



VANDALISME-BESTENDIG



GESCHIKT VOOR IEDEREEN



BEHEER OP AFSTAND  
ONLINE  
[www.intratone.com](http://www.intratone.com)

### BEHEERSWIJZE

Lezen/Schrijven	•
1 deur	•

### FUNCTIES


Compatibel met MIFARE-Badges	nee
Mastersleutel	•
Tijdblok voor vrije toegang	nee
Tijdsvermeldings overzicht*	nee

### CAPACITEIT

Maximumaantal badges / afstandsbedieningen	1.000
--	-------

*Deze centrale werkt alleen met INTRATONE badges en afstandsbedieningen*

## TECHNISCH SCHEMA

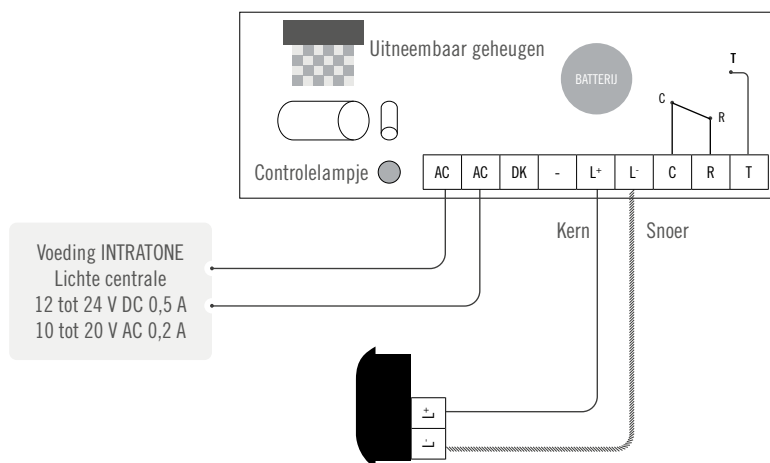

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

INTRATONE Lichte centrale  
12 tot 24 V DC 0,5 A  
12 tot 15 V AC (min. 2 V A)

### BEKABELING

INTRATONE Lichte centrale  
Leeskop 1 coaxkabel - 50 ohm - Max. 10 m  
Drukknop deur Ø 0,8 mm gevlochten - max. 2 m

### AFMETINGEN (B X H X D)

Leeskop Ø 40 x 7 mm  
Centrale met gesloten behuizing 74 x 59 x 18 mm

### OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C  
Opslagtemperatuur -20°C tot +70°C  
Beschermingsklasse centrale IP40  
Beschermingsklasse leeskop IP68

## ASSORTIMENT CENTRALES

ARTIKELNUMMERS	READ-WRITE (RW)-BEHEER	ONZE TARIEVEN
03-0103-NL	Centrale unit 1 deur met proximity lezer - R/W	
03-0104-NL	Centrale unit Licht 1 deur met proximity lezer - R/W	
ACCESSOIRES		
12-0101	Opbouw behuizing - Afwerking RVS	
12-0107	Inbouw behuizing - Afwerking RVS	