

## GECODEERD TOETSENBORD

### RVS



MET PROXIMITY-LEZER

OF

MET DRUKKNOP



- Om een afgezonderde deur te controleren
- Om codes of badges op afstand aan te maken, te wijzigen of te verwijderen
- Geen programmeur nodig

**INTRABOX**  
DATA ECO

Gecodeerd toetsenbord 12 toetsen met achterverlichting + drukknop of proximity-lezer



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### VOEDING

12/24 V DC 2 A mini

#### BEKABELING

Centrale of relaiskaart - Toetsenbord

4 draden (2 twisted pairs)  
Ø 8/10° - Afstand max: 100 m  
Centrale of relaiskaart - Module GPRS

4 draden (2 twisted pairs)  
Ø 8/10° - Afstand max: 100 m

#### AFMETINGEN (L X H X D)

Toetsenbord 120 X 190 X 25 mm  
Centrale of Relaiskaart  
74 x 59 x 18 mm  
Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

#### OMGEVING


Werkings temperatuur  
20° C tot +70° C  
Beschermingsindex  
toetsenbord IP55  
uitleesapparaat IP50

### MOGELIJKHEDEN

|  | toetsenbord + proximity-lezer | toetsenbord + drukknop |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Maximaal aantal beheerde toegang   | 1                             | 1                      |
| Aantal codes toetsenborden   | 40                            | 80                     |
| Tijdslot vrije toegang   | •                             | •                      |
| Evenementen met tijdsaanduiding  | •                             | •                      |
| Compatibel met badges en afstandsbedieningen uitgerust met de Mifare-technologie | •                             | nee                    |
| Technische waarschuwing (e-mails)  | •                             | •                      |
| Max aantal badges/pass   | 1 000                         | 10 000                 |
| Jaarlijkse klok  | •                             | •                      |


### VEREENVOUDIGD SCHEMA

Voor een toetsenbord met drukknop

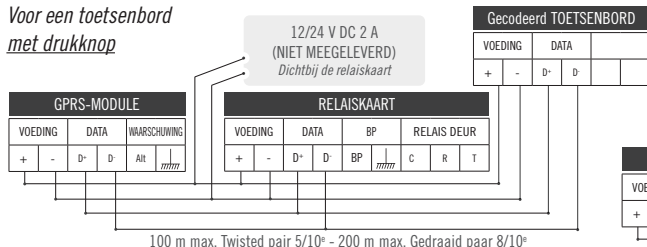

100 m max. Twisted pair 5/10° - 200 m max. Gedraaid paar 8/10°

Voor een toetsenbord met uitleesapparaat

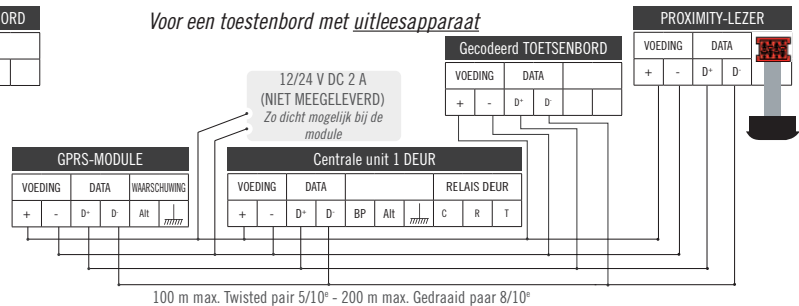

100 m max. Twisted pair 5/10° - 200 m max. Gedraaid paar 8/10°

### GAMMA

#### REFERENTIES

|         |  |
|---------|--|
| 06-0103 | INTRABOX ECO DATA GECODEERD TOETSENBORD MET DRUKKNOP: 1 toetsenbord 12 toetsen met achterverlichting met drukknoppen (04-0101) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS                            |
| 06-0104 | INTRABOX ECO DATA GECODEERD TOETSENBORD MET PROXIMITY-LEZER: 1 toetsenbord 12 toetsen met backlight en proximity-lezer (04-0104) + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS |

#### ACCESSOIRES

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 12-0103 | Opbouw behuizing - Afwerking RVS |
|---------|----------------------------------|