

# HF-ONTVANGERS

## Real time

- Bediening van een deur naar een garage of parkeerplaats
- Om de gegevens aan te maken, te wijzigen en te annuleren zonder u te verplaatsen of een afstandsbediening in uw hand te houden



07-0101 HF-ontvanger met verplaatste antenne  
(mogelijk om een 2<sup>e</sup> toe te voegen) - Plaatsing in een elektrische tabel - Real time



AFSTANDSBEHEER OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



HF-antenne  
verplicht  
(ingesloten)



### INTERESSANT FEIT

Verplaats een 2<sup>e</sup> HF-antenne  
(12-0112) - p.64

#### BEHEERMODUS

- Real time
- 868 Mhz


#### INSTALLATIE/PLAATSING

- In een elektronische tabel (DIN-rail)

#### FUNCTIES

- Beheer 2 deuren
- Evenementen met tijdsaanduiding
- Anti-pass back\*
- Aanwezigheid voertuig
- Rolling code\*\*
- Pass sleutel
- Waarschuwingen
- 2 antennes mogelijk

### VEREENVOUDIGD SCHEMA

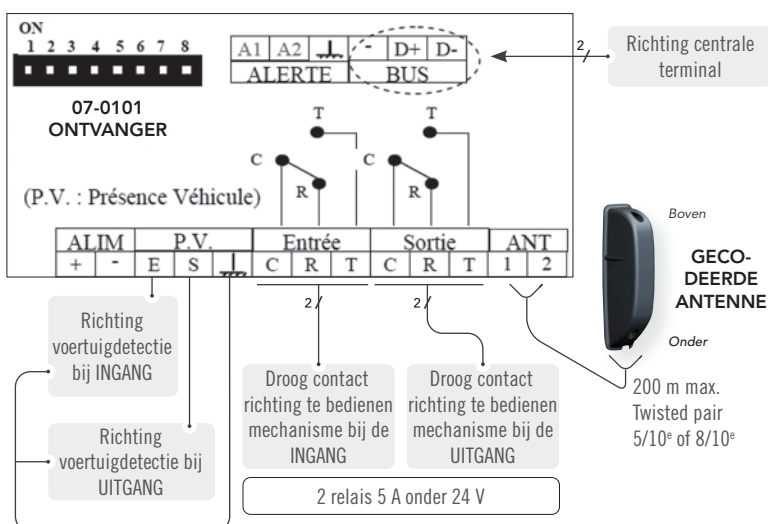

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### VOEDING

Ontvanger  
Aangedreven door de centrale of de GPRS/3G module  
Voeding 12/24 V DC 1 A  
15/24 V AC 1 A

#### BEKABELING

Centrale - Ontvanger  
4 draden - Ø 5/10<sup>e</sup> - Afstand max: 100 m  
4 draden - Ø 8/10<sup>e</sup> - Afstand max: 100 m

#### AFMETINGEN (L X H X D)

Ontvanger met gesloten behuizing 110 x 116 x 33 mm

#### OMGEVING

Werkings temperatuur 20° C tot +70° C  
Beschermingsindex IP20



07-0105 Speciale HF-ontvanger "Toegang individuele parkeerplaats"  
Met geïntegreerde antenne - 1 relais - Binnen geplaatst - RW-beheer.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

12/24V AC/DC

### AFMETINGEN (L X H X D)

58 x 74 x 18 mm

### OMGEVING

Werkings temperatuur 20° C tot +70° C

Beschermingsindex IP20

## BEHEERMODUS

Door te leren	•
868 Mhz	•

## INSTALLATIE/PLAATSING

Plaatsing binnen	•
------------------	---

## FUNCTIES

Maximaal aantal beheerde toegang	1
Dip Switch functie	nee
Max aantal afstandsbedieningen	10
Rolling code**	•
2 antennes mogelijk	nee

\* De ANTI-PASS BACK-functie verbiedt een gebruiker om opnieuw een garage binnen te rijden als hij deze nog niet verlaten heeft. Dit maakt het inrijden van meerdere voertuigen in de parkeergarage mogelijk met behulp van een enkele afstandsbediening. Deze functie dient gebruikt te worden met de voertuigdetectie.

\*\* De ROLLING CODE-functie voorkomt indringing per kopie of reproductie van de elektronische handtekening via de afstandsbediening met radiofrequentie.