




INTERCOM MET KNOPPEN DINA create

- *Stel uw eigen Intercom samen met verschillende elementen van ons assortiment*
- *Tot 220 belknoppen*
- *Digitale naamweergave*
- *Handsfree proximity-lezer*

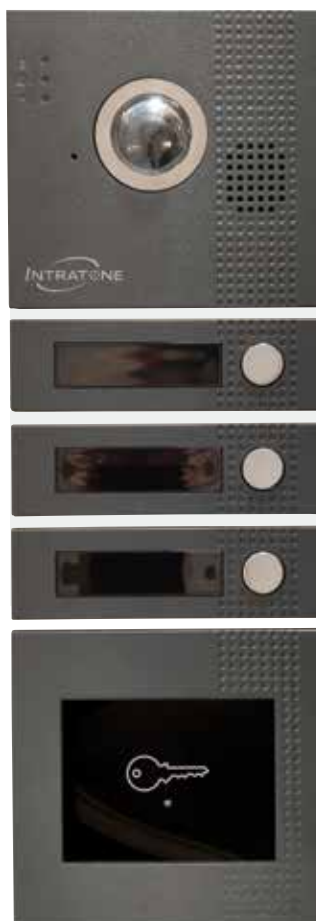

Productserie DINA-Create : hoofdmodule (verplicht) met camera en luidspreker, handsfree proximity-lezer module, modulair toetsenbord, digitale naamplaatje en individuele belknoppen



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info



Gecodeerd
toetsenbord optioneel



Afwerking RVS

	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)
MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN		max. 200
SYSTEEM		
Aantal		1 (+3)
VERBINDING		
Module 4G-IP		•
Bedrade netwerken (RTC)		nee
KENMERKEN MODULE 4G-IP		
Verplaatste module		•
Aantal intercoms per module 4G-IP		1 video
VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE		
Gecodeerd toetsenbord		optioneel
Handsfree proximity-lezer		optioneel
Auditieve lus		toetsenbord optioneel
MONTAGE		
Inbouw		•
AFWERKINGEN		
RVS, goud en antraciet		•

Duur van de koppeling	40 sec.
Braille toetsenbord	optioneel
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	JA
Weergave met achterverlichting	JA
Storingscomfort ⁽¹⁾	JA
Functionele berichten: (huidige oproep, etc.)	Vocale samenvatting
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA
Snelle uitwerping van de koepel	JA
Weergave tijdslot	JA

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door herhaalde oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini
of 12 V - 5 A

BEKABELING

CENTRALE 1 DEUR 03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10° - Max : 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10° - Max : 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10° - Max : 100 m

AFMETINGEN (L x H x D)

Digitale naamplaatje module
met een individuele knop :
115 x 33 x 3 mm
Hoofdmodule met camera
en luidspreker, handsfree
proximity-lezer module /
toetsenbord module :
115 x 110 x 3 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur intercom
-20° C à +60° C
Bewaartemperatuur intercom
-20° C à +70° C
Beschermingsindex intercom
IP54

GAMMA

REFERENTIES	AFWERKING ANTRACIET
32-0001-EU	DINA-Create proximity-lezer module
32-0002-EU	DINA-Create gecodeerd toetsenbord module
32-0003-EU	DINA-Create hoofdmodule (met camera en luidspreker)
32-0004-EU	DINA-Create digitale naamplaatje module met een knop

REFERENTIES	AFWERKING GOUD
32-0101-EU	DINA-Create proximity-lezer module
32-0102-EU	DINA-Create gecodeerd toetsenbord module
32-0103-EU	DINA-Create hoofdmodule (met camera en luidspreker)
32-0104-EU	DINA-Create digitale naamplaatje module met een knop

REFERENTIES	AFWERKING RVS
32-0201-EU	DINA-Create proximity-lezer module
32-0202-EU	DINA-Create gecodeerd toetsenbord module
32-0203-EU	DINA-Create hoofdmodule (met camera en luidspreker)
32-0204-EU	DINA-Create blok digitale naamplaatje module met een knop

REFERENTIES	ACCESSOIRES
32-1001	kabel met 10 extra connectoren
32-1002	Repeater - x1 tussen 26 en 56 knoppen - x2 tussen 57 en 112 knoppen - x3 tussen 113 en 169 knoppen - x4 tussen 170 en 220 knoppen(max)

Vergeet niet uw
dienstpakket toe
te voegen!



VEREENVOUDIGD SCHEMA

