




INTERACTIEVE SLEUTELKLUIS



- Om te weten wie de sleutels uit het technisch lokaal pakt
- Opening met geautoriseerde badge

INTRABOX DATA ECO Interactieve sleutelkuis + 1 proximity-lezer 4-0104)




Elektronische sleutelhanger MIFARE



AFSTANDSBEHEER OP INTERNET
www.intratone.info of organigramme.info

VEREENVOUDIGD SCHEMA

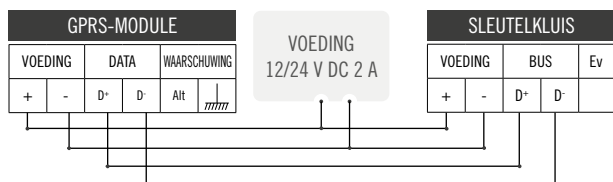

100 m max. Twisted pair 5/10°
200 m max. Gedraaid paar 8/10°

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Sleutelkuis
12/24 V DC 2 A mini

BEKABELING

Sleutelkuis - Module GPRS of Centrale
2 draden (1 twisted pair)
Ø 8/10° Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

Sleutelkuis 150 x 220 x 48 mm
Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur
-20° C tot +70° C
Beschermingsindex kuis IP55

MOGELIJKHEDEN

Compatibel met badges en afstandsbedieningen uitgerust met de Mifare-technologie	•
Max aantal badges/passen	10 000
Technische waarschuwing (e-mails)	•
Jaarlijkse klok	•

TRACEERBAARHEID

Waarschuwing te lang geopend	•
Waarschuwing/inbraak (slagen op de kuis)	•
Overzicht evenementen op de beheersite	•
Waarschuwing/sleutelbos X teruggetrokken	•
Waarschuwing/sleutelbos X teruggeplaatst	•
Beheer mechanische sleutels en elektronische sleutels (organigram.info)	•

GAMMA

REFERENTIES	
06-0106	INTRABOX AANGRENZENDE SLEUTELKLUIS: 1 sleutelkuis (02-0116) + 1 proximity-lezer (04-0104) + 1 transmissiemodule met onbeperkte gegevens data 10 jaar - Afwerking RVS
ACCESSOIRES	
12-0102	Opbouw behuizing - Afwerking RVS