



# GRANDE CENTRALE DE GESTION

- Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements
- Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus



03-0101 : Centrale de gestion 2 portes et/ou 1 000 noms en temps réel




GESTION À DISTANCE  
SUR INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

**BON À SAVOIR**  
Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes.  
12-0109 (page 50)

<b>NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)</b>	2 portes
Option carte extension (12-0109)	2 portes suppl.
Nombre max d'interphones par centrale	3
Nombre de relais	2 (+2 avec 12-0109)

## SCHEMA SIMPLIFIE

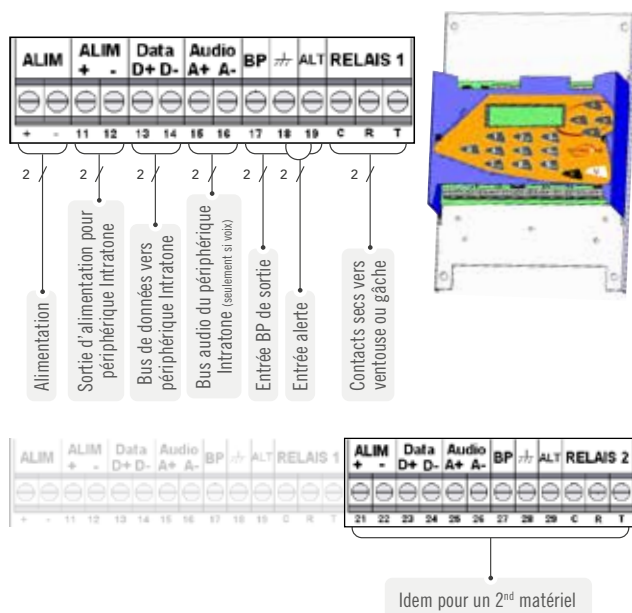

<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	•
Réseaux filaires (RTC)	•
Mise en réseau de centrales	30
<b>GESTION</b>	
En temps réel et à distance ( <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> )	•
Nombre max de noms affichés	1 000
Nombre max de badges / télécommandes	7 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
<b>FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alertes	2 (+2 avec 12-0109)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Centrale de gestion  
24 V DC  
2,5 A mini

### CÂBLAGE

Centrale - Interphone  
6 fils (3 paires torsadées)  
Ø 8/10°  
Distance max : 100 m  
Centrale - Module  
6 fils (3 paires torsadées)  
Ø 8/10°  
Distance max : 100 m

### DIMENSIONS (L X H X P)

155 x 110 x 55 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
Centrale  
-10° C à +45° C  
Indice Protection  
IP40